ТАБЛИЦА ВЫНОСНЫХ ОТМЕТОК
TABLE OF OFFSET MARKS

Пикеты, плюс Stakes, plus	Отметки, м Marks, m		Рабочие отметки Working marks	
	Фактические Real	Проектные Desing	Насыпь Embankment	Выемка Excavating
1014 + 18	1656.26	1656.26	0.00	
1016 + 15	1664.00	1659.98	15.98	
1017 + 94	1663.40	1663.40	0.00	
1018 + 98	1665.38	1665.38	0.00	
1020 + 75	1644.00	1668.72	24.73	
1022 + 84	1672.71	1672.71	0.00	
1023 + 09	1673.17	1673.17	0.00	
1028 + 05	1630.00	1680.59	50.60	
1029 + 13	1684.65	1684.65	0.00	
1029 + 75	1706.00	1685.82		20.17
1031 + 75	1686.00	1686.83		0.38
1031 + 80	1686.09	1686.09	0.00	
1033 + 50	1685.00	1693.95	29.95	
1034 + 80	1705.00	1695.00	0.00	
1036 + 21	1707.00	1696.15		10.82
1037 + 01	1698.83	1698.83	0.00	
1044 + 35	1713.58	1713.58	0.00	
1048 + 65	1701.74	1701.74	0.00	
1049 + 09	1702.57	1702.57	0.00	
1050 + 69	1726.62	1726.62	0.00	
1052 + 80	1704.00	1727.72	23.72	
1054 + 85	1733.52	1733.52	0.00	
1055 + 10	1733.97	1733.97	0.00	
1057 + 89	1738.43	1738.43	0.00	
1058 + 00	1738.68	1738.68	0.00	
1060 + 59	1742.75	1742.75	0.00	
1062 + 00	1745.00	1745.00	0.00	
1062 + 00	1745.00	1745.00	0.00	
1062 + 75	1767.00	1745.20		20.80
1072 + 20	1855.00	1761.40		93.60
1074 + 34	1761.40	1761.40	0.00	
1075 + 12	1766.17	1766.17	0.00	
1076 + 35	1778.00	1768.28		10.72
1080 + 75	1778.21	1778.21	0.00	
1083 + 47	1779.50	1779.50	0.00	
1085 + 18	1782.74	1782.74	0.00	
1086 + 10	1794.00	1794.49	30.49	
1089 + 50	1740.00	1790.95	50.95	
1100 + 67	1811.75	1811.75	0.00	
1102 + 36	1814.69	1814.69	0.00	
1105 + 36	1820.42	1820.42	0.00	
1108 + 27	1825.60	1825.60	0.00	
1109 + 90	1806.00	1828.82	22.82	
1110 + 90	1803.00	1830.67	27.67	
1111 + 32	1831.45	1831.45	0.00	
1112 + 90	1834.87	1834.87	0.00	
1113 + 90	1835.90	1835.73	16.15	

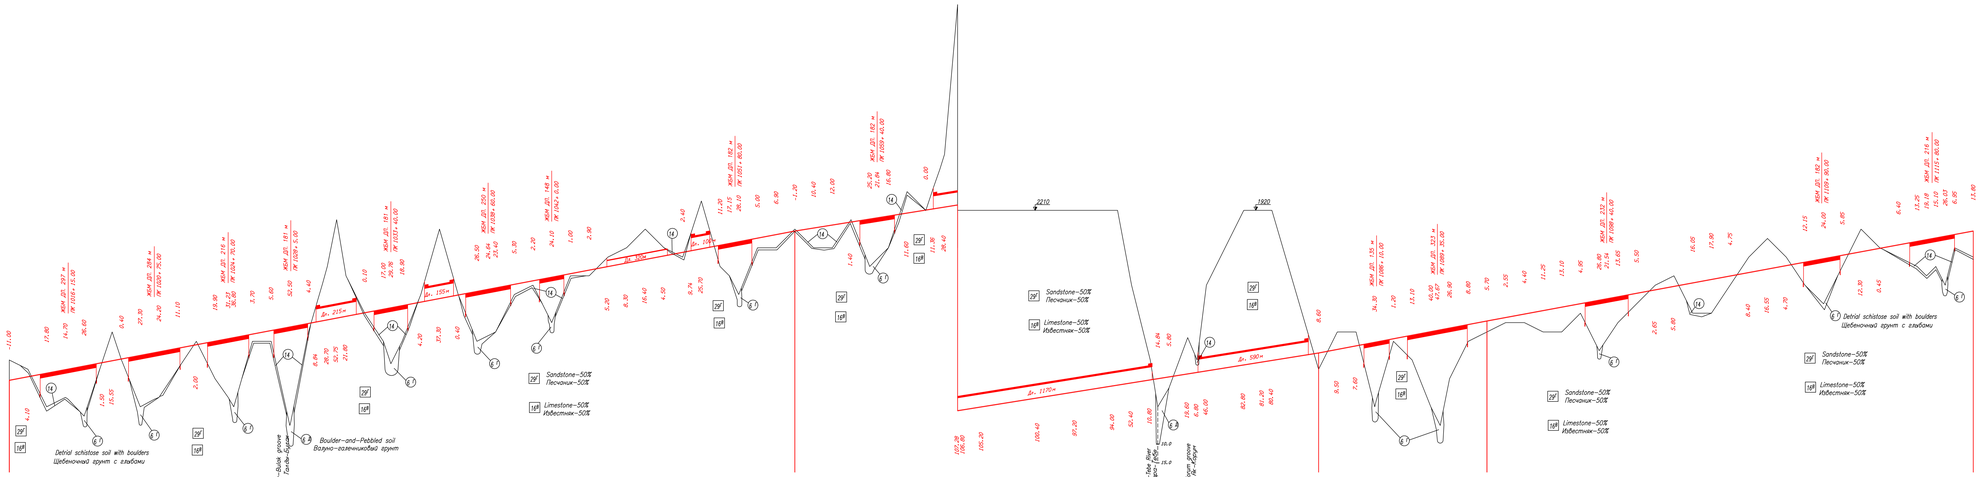

Engineering-and-geological characteristic Инженерно-геологическая характеристика	Right side of Yassy River's Valley — basic slope in limestones and calciferous sandstones S2 under shallow cover of deluvium-elluvium detrial schistose loams and gruss in basic deposit Правый борт долины реки Ясси — коренной склон в известняках и известковистых песчаниках S2 под маломощным чехлом делювиально-элювиальных суглинков щебенистых и дресвы в коренном залегании	Valley of Kara-Tebe River — Right and Left basic slopes — in calciferous sandstones and limestones under the cover of detrial schistose loams up to 1-2 m. Bottom land and Bed — Pebbled soils with boulderes up to 10 m Долина реки Кара-Тебе правый и левый коренные склоны в известковистых песчаниках и известняках под покровом суглинков щебенистых до 1-2 м. Пойма и русло — в галечниковых грунтах с валунами до 10 м
Проектная данная Project data: Отметка бровки земляного полотна Mark of subgrade edge		
Проектная данная Project data: Длина, м Distance, m / Уклон, ‰ Grade, ‰		
Фактические данные Actual data: Отметка земли, м Mark of earth, m		
Фактические данные Actual data: Расстояние, м Distance, m		
Пикет Stake		
Прямые и кривые в плане Straight lines and curves in plan		
Километры Kilometers		

Примечание:
Notes:

1. Продольный профиль составлен на основании материалов камерального трассирования по картам N 1 : 10 000
1. The longitudinal profile is compounded on the base of maps with Scale 1: 10.000 at office operation
2. Система высот — Балтийская
2. Height system — Baltic
3. За пикет 0 принята ось станции Карасу
3. Axle of Karasu station is accepted as Stake 0
4. Малые и средние искусственные сооружения не показаны
4. The little and average artificial structures are not shown

Tacis / LAHMEYER INTERNATIONAL	ПредТЭО новых железнодорожных сообщений между Ферганской долиной, Бишкеком и Кашгаром (Китай) Feasibility Study of New Rail Links between the Ferghana Valley, Bishkek and Kashgar (China)	
Чертил: ГРГ Drawn: GRT / Дата: Date:	Section 1. Kara-Suu - Torugart Продольный профиль Longitudinal Section	
Проверил: ЮВК Checked: UVK / Дата: Date:	Km 101[1000] - 111[1400]	
Утвержден: Appr.: / Дата: Date:		
Масштаб г. 1:10.000, в. 1:1.000 Scale: h. 1:10.000, v. 1:1.000	Рис. N: Drawing Nr.	1 0 2 0 5 A

Karasu-Arpa-05

СОГЛАСОВАНО

Альбом VI

Подпись и дата

Инв. № подл.